

# IST-TH11T-B RS232 通讯型温湿度变送器

## 使用说明书

### 一、产品概述


IST-TH11T-B 是一款高精度温湿度变送器，外形美观小巧，标准导轨结构设计，接线简单，便于安装。使用进口高精度探头，保证了产品的优异测量性能。超强稳定性和抗干扰能力，产品防护性能强，一级防雷保护。RS232 接口，可以多个模块共同接入总线组网，实时监控多个现场的环境。

### 二、应用范围

广泛应用于通讯机房、智能楼宇、厂房车间、仓库、药库、图书馆、博物馆、实验室、办公室、通风管道、大棚等场所。

### 三、产品特点


- RS232 接口，通信距离可达 1200 米。
- 进口探头，精度高，范围宽，一致性好。
- 标准导轨结构设计，易于安装。
- 超强稳定性和抗干扰能力。
- 宽电压输入，DC9~30V。
- 标准 MODBUS RTU 协议。
- 产品防护性能强，一级防雷保护。

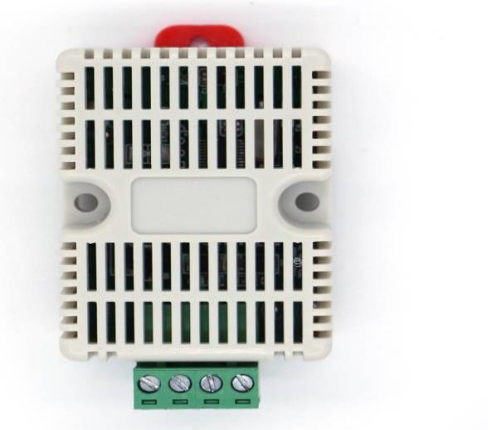

### 四、主要技术参数

额定电压	DC9V~DC30V (推荐 12V)
测量范围	温度: -20℃~70℃ 湿度: 0~100%rh
测量精度	温度: ±0.3℃ 分辨率 0.1℃ 湿度: ±3%rh 分辨率 0.1 rh
输出接口	RS232
通讯协议	MODBUS RTU
通讯地址	1-247,
波特率	1200 bit/s, 2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600 bit/s, 19200 bit/s
平均功耗	<0.1W
安装方式	导轨安装, 室内墙面安装, 天花板安装
产品尺寸	65*46*29mm

### 五、安装接线说明

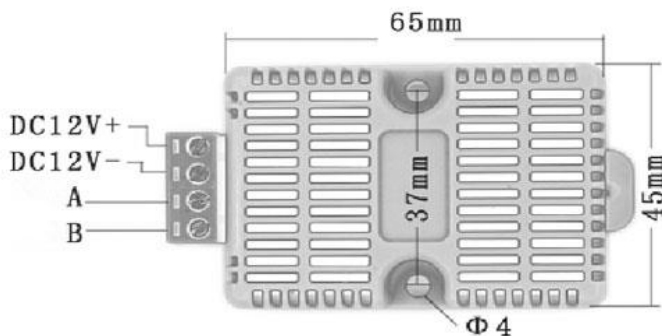

## 使用说明书

### 六、通讯协议

主站发送

地址	功能码	数据起始地址高位	数据起始地址低位	数据个数高位	数据个数低位	CRC16 高位	CRC16 低位
	0x03						

返回:

地址	功能码	字节长度	数据 1 高位	数据 1 低位	数据 2 高位	数据 2 低位	...	CRC16 高位	CRC16 低位
	0x03								

内部报文信息:

读状态寄存器 读取功能码 0x03 (0x04)				
数据起始地址	数据内容	字节数	单位	备注
0	温度值	2	0.1℃	数据为 0x8000 时为未探头错误
1	湿度值	2	0.1%rh	
参数寄存器 读取功能码 0x03 (0x04) 写功能码 0x10 (0x06)				
100	通讯地址	2		1~247
101	波特率	2		0~4 0:1200 1:2400 2:4800 3:9600 4:19200

### 七、命令举例

读取温度湿度: 01 03 00 00 00 02 C4 0B (地址为 1, 读温度湿度值)

读取地址: FF 03 00 64 00 01 D0 0B

写地址: 01 06 00 64 00 02 49 D4 (已知原地址为 01, 改成 02)

FF 06 00 64 00 02 5C 0A (未知原地址, 改成 02)

### 八、品质保证

质保期 12 个月。在质量保证期内, 基于正常使用和非人为损坏, 对产品提供免费维护服务。

### 九、注意事项

- 1、不要直接安装在热源、冷源、或处于阳光照射下。
- 2、禁止长时间处于蒸汽、水雾、水帘或冷凝环境中。
- 3、处于粉尘或其它污染环境, 必须对产品进行定期清理。